




Descripción

El Thunder-KS1P I es un subwoofer pasivo compacto que incorpora un transductor de cono de 12" de larga excursión con bobina móvil de 3".

El Thunder-KS1P I incorpora 2 conectores SpeakON NL4 que permiten introducir las señales de sistemas activos o amplificadores externos, con un cable de 2 o 4 hilos, así como dirigir la señal a otros altavoces.

Selección de terminales de entrada y cableado de enlace.

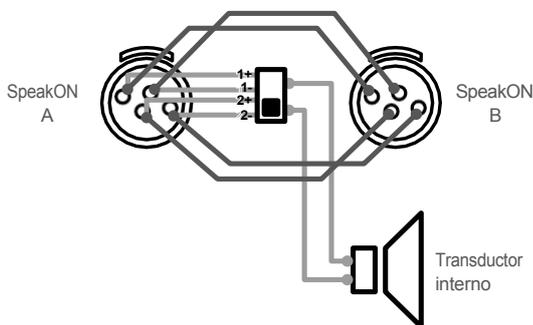

Especificaciones técnicas

Tipo	Subwoofer pasivo
Transductores	Woofer de 12" con imán de neodimio
Respuesta en frecuencia ¹	35 Hz - 150/450 Hz (-6 dB) en función del crossover
Cruce	Controlado por DSP externo, Paso bajo @ 150 Hz hasta 450 Hz, según preajuste
SPL máximo ²	134 dB pico
Impedancia nominal	8Ω
Potencia	1200 W pico
Cobertura	Omni
Conectores	Entrada de altavoz/salida en paralelo 2x SpeakON NL4 Terminales de entrada seleccionables: IN+Enlace 1+/1- (paralelo), Enlace 2+/2- Enlace 1+/1-, IN+Enlace 2+/2- (POR DEFECTO)

Manipulación y acabados

Clasificación IP	IP54
Dimensiones (AnxAlxPr)	500 x 350 x 440 mm (19,7 x 13,8 x 17,3 pulg.)
Peso	18 kg (39,7 lb)

¹ Extensible con preajuste dedicado según el punto de cruce de medios.

² SPL máximo se calcula utilizando una señal con factor de cresta 4 (12 dB) medida a 1 m.

Notas:

Los altavoces pasivos requieren preajustes específicos cargados en amplificadores K-array integrados. Se introducen nuevos materiales y diseños en los productos existentes sin previo aviso. Los sistemas actuales pueden diferir en algunos aspectos de los presentados en este documento.

