



Descripción

El Lyzard-KZ1I es un altavoz de fuente puntual ultraminiatura que pertenece a las familias medio-altas más pequeñas de K-array. Su nuevo diseño presenta una carcasa compacta de aluminio fresado que mide 2,2 x 3,7 x 1,1 cm y pesa sólo 21 g. El altavoz cuenta con un único altavoz de 0,5" transductor magnético de neodimio de larga excusión que garantiza un rendimiento de audio sin concesiones con un ruido residual mínimo.

El Lyzard-KZ1I es la mejor solución de tecnología de audio, especialmente cuando debe mantenerse oculto en el entorno o la decoración. Con una cobertura horizontal y vertical de 140° y una respuesta en frecuencia que va desde los 500 Hz hasta los 18 kHz, el KZ1I ofrece una reproducción de audio clara y una inteligibilidad excelente. Su SPL máximo de 86 dB es impresionante para un altavoz de un tamaño tan pequeño.

Para completar la gama de frecuencias de sus sistemas de audio, los Lyzard deben combinarse con uno o varios subwoofers Truffle o Rumble, accionados por un amplificador Kommander-KA.

Para completar su sistema de audio, los Lyzard deben combinarse con uno o varios subwoofers Truffle o Rumble, accionados por un amplificador Kommander-KA. Además, todos los altavoces Lyzard pueden personalizarse con cualquier pintura de color RAL o presentarse en diferentes acabados premium para realzar su impresionante estética. Estos acabados incluyen aluminio pulido, oro de 24 quilates, oro rosa o chapado en oro antiguo, que se pueden

Todos los componentes del Lyzard KZ1I están diseñados por el departamento de I+D de K-array y se fabrican a medida bajo el sistema de control de calidad de K-array en Italia.

La parte frontal del diminuto recinto del altavoz está protegida por una rejilla magnética que puede retirarse con un pequeño imán de neodimio incluido en el paquete. El panel real incorpora un pequeño conector euro-block bipolar de rosca, por lo que no se necesita ningún conector específico.

El Lyzard KZ1I es el producto perfecto para integrar audio en comercios, pequeños salones y bares, residencias domésticas, hoteles y museos, dejando satisfechos tanto a sus ojos como a sus oídos con su diseño único y elegante.

Los principales modelos y códigos de producto son

KZ1I modelo negro

KZ1W I modelo blanco

KZ1X I (KZ1XP, KZ1XG) modelos personalizados y de acabado premium

- 1x 0.5" long excursion neodymium transducer
- 500 Hz-18kHz high bright frequency response
- Euroblock connector incorporated
- 140° H/V coverage
- 86 dB SPL (peak)
- pocket size, resistent, durable
- discreet
- new design and premium finishes


Lizard-KZ11

Especificaciones técnicas	
Type	point source
Transducers	0.5" Neodymium magnet woofer
Frequency Response ¹	500 Hz – 18 kHz (-6 dB)
Max SPL ²	86 dB peak
Coverage	V. 140° H. 140°
Nominal Impedance	16 Ω
Power Handling	3.5 W
Connectors	IN + IN- screw terminals

Handling & Finishes	
Material	Aluminum
Colors	Black, White, Custom RAL
IP Rating	IP64
Dimensions (WxHxD)	22 x 37 x 11 mm (0.9 x 1.5 x 0.4 in)
Finishes	24K Gold, Antique Gold, Rose Gold, Polished Steel
Weight	0.021 kg (0.04 lb)

¹ With dedicated preset.

² Maximum SPL is calculated using a signal with crest factor 4 (12dB) measured at 8 m then scaled at 1 m.

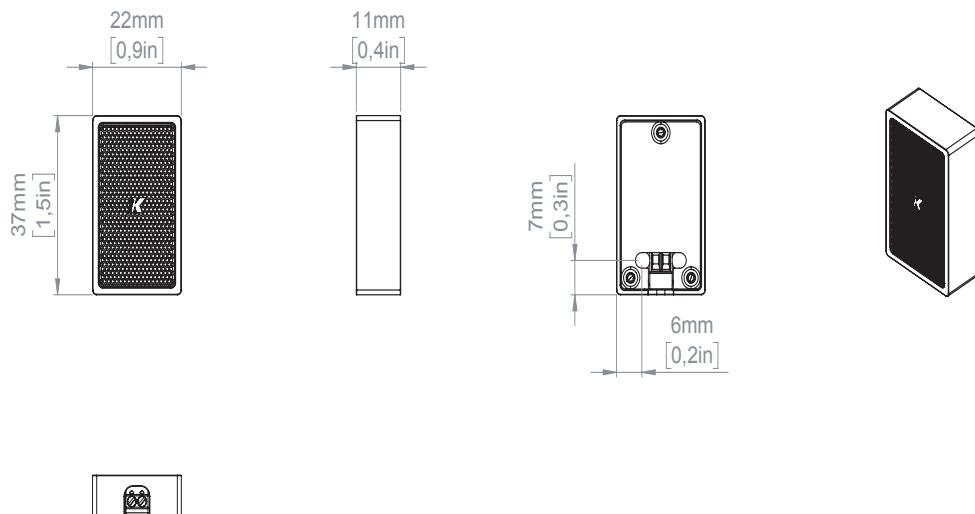

Notes:

Passive loudspeakers require dedicated presets loaded onboard K-array amplifiers.
New materials and designs are introduced into existing products without previous notice.
Present systems may differ in some respects from those presented in this catalog.

